


製品仕様図

HSL4

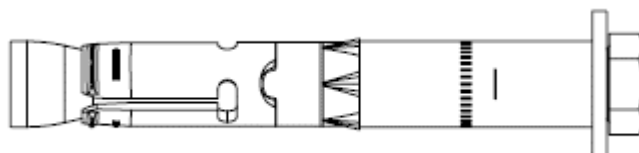

アンカー本体

[単位: mm]

品名				全長	ナット高さ	ナット二面幅
HSL4	M8	d12x82	5/-/-	82	5	13
HSL4	M8	d12x97	20/-/-	97	5	13
HSL4	M8	d12x117	40/20/-	117	5	13
HSL4	M10	d15x94	5/-/-	94	6	17
HSL4	M10	d15x109	20/-/-	109	6	17
HSL4	M10	d15x129	40/20/-	129	6	17
HSL4	M12	d18x111	5/-/-	111	8	19
HSL4	M12	d18x131	25/-/-	131	8	19
HSL4	M12	d18x156	50/25/-	156	8	19
HSL4	M16	d24x138	10/-/-	138	10	24
HSL4	M16	d24x153	25/-/-	153	10	24
HSL4	M16	d24x178	50/25/-	178	10	24
HSL4	M20	d28x163	10/-/-	163	13	30
HSL4	M20	d28x183	30/-/-	183	13	30
HSL4	M20	d28x213	60/30/-	213	13	30
HSL4	M24	d32x185	10/-/-	185	15	36
HSL4	M24	d32x205	30/-/-	205	15	36
HSL4	M24	d32x235	60/30/-	235	15	36

2021年4月

製品の改良や新たな試験により、製品の仕様、データなどは予告なく変更されることがあります。



ワッシャー

[単位: mm]

	外径	厚さ
M8	20	2
M10	25	3
M12	30	3
M16	40	4
M20	45	4
M24	50	4

2021年4月

製品の改良や新たな試験により、製品の仕様、データなどは予告なく変更されることがあります。