


製品仕様図

HSL4-G

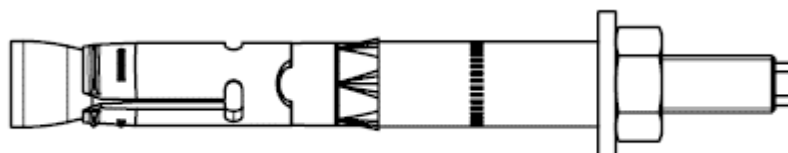

アンカー本体

[単位: mm]

品名				全長	ナット二面幅
HSL4-G	M8	d12x92	5/-/-	92	13
HSL4-G	M8	d12x107	20/-/-	107	13
HSL4-G	M8	d12x127	40/20/-	127	13
HSL4-G	M8	d12x147	60/40/20	147	13
HSL4-G	M8	d12x187	100/80/60	187	13
HSL4-G	M10	d15x106	5/-/-	106	17
HSL4-G	M10	d15x121	20/-/-	121	17
HSL4-G	M10	d15x141	40/20/-	141	17
HSL4-G	M10	d15x161	60/40/20	161	17
HSL4-G	M10	d15x201	100/80/60	201	17
HSL4-G	M12	d18x127	5/-/-	127	19
HSL4-G	M12	d18x147	25/-/-	147	19
HSL4-G	M12	d18x172	50/25/-	172	19
HSL4-G	M12	d18x192	70/45/20	192	19
HSL4-G	M12	d18x222	100/75/50	222	19
HSL4-G	M16	d24x160	10/-/-	160	24
HSL4-G	M16	d24x175	25/-/-	175	24
HSL4-G	M16	d24x200	50/25/-	200	24
HSL4-G	M16	d24x230	80/55/30	230	24
HSL4-G	M16	d24x260	100/75/50	260	24
HSL4-G	M16	d24x330	180/155/130	330	24
HSL4-G	M20	d28x185	10/-/-	185	30

2021年4月

製品の改良や新たな試験により、製品の仕様、データなどは予告なく変更されることがあります。



品名				全長	ナット二面幅
HSL4-G	M20	d28x205	30/-/-	205	30
HSL4-G	M20	d28x235	60/30/-	235	30
HSL4-G	M20	d28x275	100/70/40	275	30
HSL4-G	M24	d32x210	10/-/-	210	36
HSL4-G	M24	d32x230	30/-/-	230	36
HSL4-G	M24	d32x260	60/30/-	260	36

ワッシャー

[単位: mm]

	外径	厚さ
M8	20	2
M10	25	3
M12	30	3
M16	40	4
M20	45	4
M24	50	4

2021年4月

製品の改良や新たな試験により、製品の仕様、データなどは予告なく変更されることがあります。