


## 製品仕様図

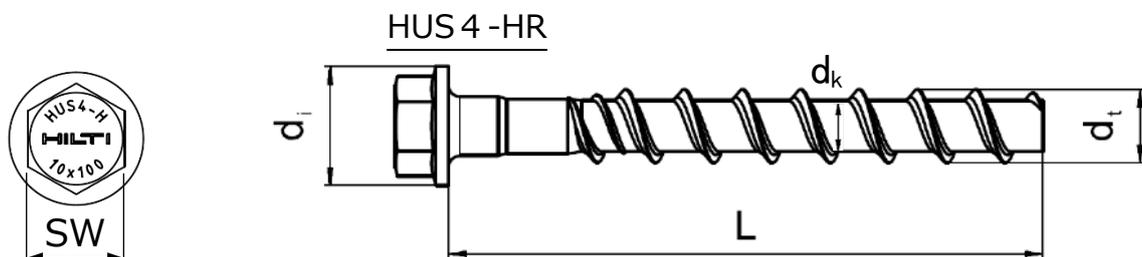

### HUS4-HR 仕様

アンカーサイズ	スクリュー長 L	ねじ部外径 $d_t$	ねじ部軸径 $d_k$	ワッシャー径 $d_i$	公称軸径 d	ナット二面幅 SW
HUS4-HR 6x35 5/-/-	35	7.55	5.4	17	6	13
HUS4-HR 6x45 15/10/-	45	7.55	5.4	17	6	13
HUS4-HR 6x60 30/25/5	60	7.55	5.4	17	6	13
HUS4-HR 6x70 40/35/15	70	7.55	5.4	17	6	13
HUS4-HR 8x105 55/45/25	105	10.05	5.4	17.5	8	13
HUS4-HR 8x55 5/-/-	55	10.05	7.05	17.5	8	13
HUS4-HR 8x65 15/5/-	65	10.05	7.05	17.5	8	13
HUS4-HR 8x75 25/15/-	75	10.05	7.05	17.5	8	13
HUS4-HR 8x85 35/25/5	85	10.05	7.05	17.5	8	13
HUS4-HR 8x95 45/35/15	95	10.05	7.05	17.5	8	13
HUS4-HR 10x65 5/-/-	65	12.25	8.4	20.5	10	15
HUS4-HR 10x75 15/5/-	75	12.25	8.4	20.5	10	15
HUS4-HR 10x85 25/15/-	85	12.25	8.4	20.5	10	15
HUS4-HR 10x95 35/25/5	95	12.25	8.4	20.5	10	15
HUS4-HR 10x105 45/35/15	105	12.25	8.4	20.5	10	15
HUS4-HR 10x115 55/45/25	115	12.25	8.4	20.5	10	15
HUS4-HR 10x130 70/60/40	130	12.25	8.4	20.5	10	15
HUS4-HR 14x80 10/-	80	16.56	12.6	30	14	21
HUS4-HR 14x120 50/10	120	16.56	12.6	30	14	21
HUS4-HR 14x135 65/25	135	16.56	12.6	30	14	21

2023年2月

製品の改良や新たな試験により、製品の仕様、データなどは予告なく変更されることがあります。