


内部コーン打込み方式金属系アンカー HKD




用途

- 軽天工事/仮設工事
- 配線/配管吊り金具取付け
- 腐食環境下にある配線取付け、配管吊り金具取付けほか

特長

- 拡張コーンを内蔵した内ねじアンカー
- リップ付タイプはねじ部の口が開いたデザインで、穴が深くても表面で止まり、施工面は一定 (HKD、HKD-SR、HKD-ST)
- 専用ハンマーパンチとの組合せによりアンカー拡張マークが刻印され、完全拡張の確認可能 (HKD、HKD-SR、HKD-ST)
- ステップコーンの働きでコンクリートの強度に適した拡張を自動的に (HKD-SR、HKD 3/8"×30以外)
- ステンレス、リップなしタイプ等幅広い品揃え

施工手順

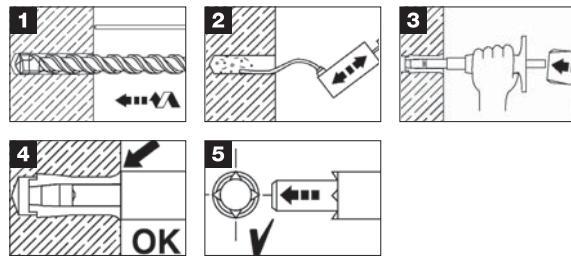

HKD (垂鉛めっき)



3/8"×30 500入りバケツ

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₁ (mm)	アンカー全長 l (mm)	有効ねじ長さ lg (mm)	許容安全荷重 (Fc=20N/mm ²)		最大締付トルク (Nm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
						引張 (kN)	せん断 (kN)			
HKD 5/16"×30	383679	10	33	30	14.5	3.9	4.9	8	100	1,600
HKD 3/8"×30	383686	12	33	30	12	3.9	5.1	15	100	1,000
HKD 3/8"×30 BUCKET (500入りバケツ)	383959	12	33	30	12	3.9	5.1	15	500	—
HKD 3/8"×40	383960	12	43	40	18	6.1	6.3	15	100	1,000
HKD 1/2"×50	384021	16	54	50	22	8.5	10.5	35	50	300
HKD M6×25	376894	8	27	25	12.5	3.0	2.9	4	100	1,600
HKD M8×30	376959	10	33	30	14.5	3.9	4.9	8	100	1,600
HKD M10×40	376967	12	43	40	18	6.1	6.3	15	50	800
HKD M12×50	378544	15	54	50	22	8.5	10.5	35	50	300
HKD M16×65	382941	20	70	65	28	12.6	19.3	60	25	150
HKD M20×80	382955	25	85	80	34	17.2	28.3	120	25	100

HKD-ST (ステンレス-SUS304)



品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₁ (mm)	アンカー全長 l (mm)	有効ねじ長さ lg (mm)	許容安全荷重 (Fc=20N/mm ²)		最大締付トルク (Nm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
						引張 (kN)	せん断 (kN)			
HKD-ST 3/8"×30 SS 304	353419	12	33	30	12	3.3	4.2	10	100	1,000

HKD-SR (ステンレス-SUS316)



品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₁ (mm)	アンカー全長 l (mm)	有効ねじ長さ lg (mm)	許容安全荷重 (Fc=20N/mm ²)		最大締付トルク (Nm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
						引張 (kN)	せん断 (kN)			
HKD-SR 3/8"×40	247950	12	43	40	18	5.1	4.9	15	50	800
HKD-SR M6×25	247951	8	27	25	12.5	2.1	2.9	4	100	1,600
HKD-SR M8×30	247952	10	33	30	14.5	3.3	3.9	8	100	1,600
HKD-SR M10×40	247953	12	43	40	18	5.1	4.9	15	50	400
HKD-SR M12×50	247954	15	54	50	22	7.1	8.8	35	50	300
HKD-SR M16×65	247955	20	70	65	28	12.6	15.1	60	25	150
HKD-SR M20×80	247956	25	85	80	34	17.2	24.0	120	25	100

HKV (リップなし)



品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₁ (mm)	アンカー全長 l (mm)	有効ねじ長さ lg (mm)	許容安全荷重 (Fc=20N/mm ²)		最大締付トルク (Nm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
						引張 (kN)	せん断 (kN)			
HKV 3/8"×30	384979	12	33	30	13	2.8	5.7	15	50	1,000
HKV 3/8"×40	384981	12	43	40	18	4.3	6.3	15	50	1,000
HKV 1/2"×50	385456	16	54	50	22	6.0	10.5	35	25	500
HKV M8×30	384966	10	33	30	14.5	3.9	4.9	8	100	1,600
HKV M12×50	384971	15	54	50	22	8.5	10.5	35	25	500
HKV M16×65	384973	20	70	65	30.5	12.6	19.3	60	25	150

HKD-D (リップなし ステンレス-SUS316)



品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₁ (mm)	アンカー全長 l (mm)	有効ねじ長さ lg (mm)	許容安全荷重 (Fc=20N/mm ²) 引張 (kN)	せん断 (kN)	最大締付トルク (Nm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
HKD-D 1/2"×50 SS 316	324881	16	54	50	18	7.1	8.8	35	50	600

HKD 天井施工用打込棒

(HKD (T) 3/8"×30専用) (長さ1.5m、手打ちタイプ)

品名	品番	注文数
HSD-AI 3/8"×30×1.5	3095225	1

1

2

3

4

5

6

7

8

関連製品ページ

HKD用セッティングツール… P201 ヒルティバケツキット… P199 別売品… P201