




DXピン・製品情報

製品名：EW10-30-15 P10（鋼材用）

1) 仕様図

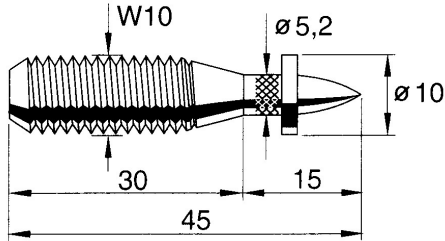

2) ピン詳細

シャंक径	5.2mm
シャंक長	15mm
全長	45mm
ネジ部全長	30mm
ネジ径	W10 (3/8 inch)
材質	合金鋼DIN17222 Ck67 (JISG3502 ピアノ線相当)
硬度	HRC 55.5 ± 1
表面処理	亜鉛めっき 5~13 μm
引張強度	39.55 kN
せん断強度	24.35 kN

3) 化学成分 (%)

C (炭素)	Si (ケイ素)	Mn (マンガン)	P (リン)	S (硫黄)	Cr (クロム)
0.63~0.69	0.15~0.35	0.70~0.85	0.03以下	0.03以下	0.12以下
Ni (ニッケル)	Cu (銅)	Al (アルミニウム)	Mo (モリブデン)	N (窒素)	Fe (鉄)
0.12以下	0.12以下	0.01~0.05	0.04以下	0.012以下	残り

4) 技術データ

平均最大耐力

引抜耐力	20.0 kN
せん断耐力	22.0 kN

許容安全荷重

	許容安全荷重
引張荷重	3.0 kN (静荷重・動荷重)
せん断荷重	3.0 kN (静荷重・動荷重)
締めつけトルク	15.0 Nm

アプリケーション (鋼材への打釘)

端寄せ距離	打釘間隔	最小母材厚	貫入長	アプリケーションリミット
≥ 15mm	≥ 15mm	6mm	14mm~17mm	SS400、SM400、SM570