


断熱ファスナー IDP

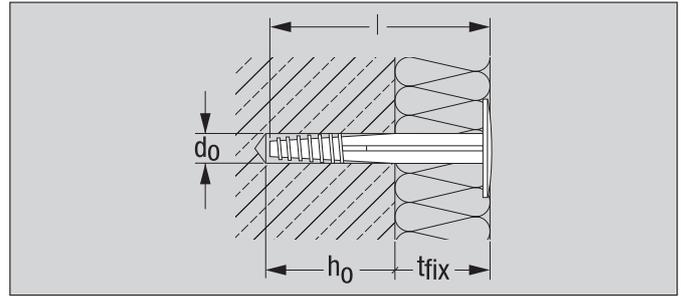


用途

- 断熱材の留付け

特長

- プラスター仕上げが可能な表面仕上げ
- 半透明なので、着色のガラスマットで化粧したグラスウールに使用しても目立たない美しい仕上がり
- 断熱材専用開発されたファスナー

施工手順 (押さえ部60mmタイプ)

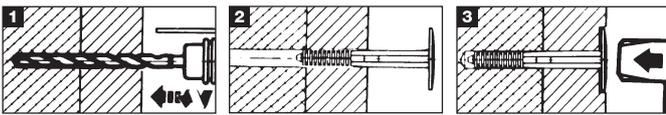

平均耐力

母材		許容安全荷重
コンクリート、レンガ、木材	引張	0.14kN
中空ブロック	引張	0.04kN

※40℃を超える温度では、実際の試験のもとに、許容安全荷重を低減させます。
 ※断熱材にプラスター等の仕上げがされている場合、IDPの数を増やさなければなりません。

品名	品番	穿孔径 (mm) コンクリート	穿孔深さ (mm)	取付物厚 (mm)	全長 (mm)	取り付け部の径 (mm)	小箱入数 (本)
IDP 0/2	332105	8	40	20	50	60	250
IDP 2/4	332106	8	40	40	70	60	250
IDP 4/6	332107	8	40	60	90	60	250
IDP 6/8	332108	8	40	80	110	60	250
IDP 8/10	332109	8	40	100	130	60	250
IDP 10/12	332110	8	40	120	150	60	250