





日本ヒルティ株式会社
 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20



製品仕様図

HIT-RE 500

1. 仕様図

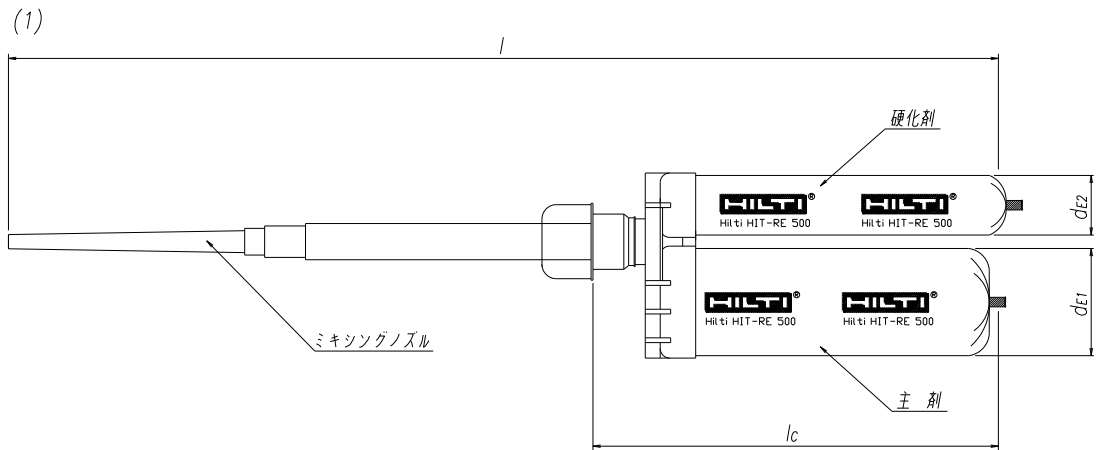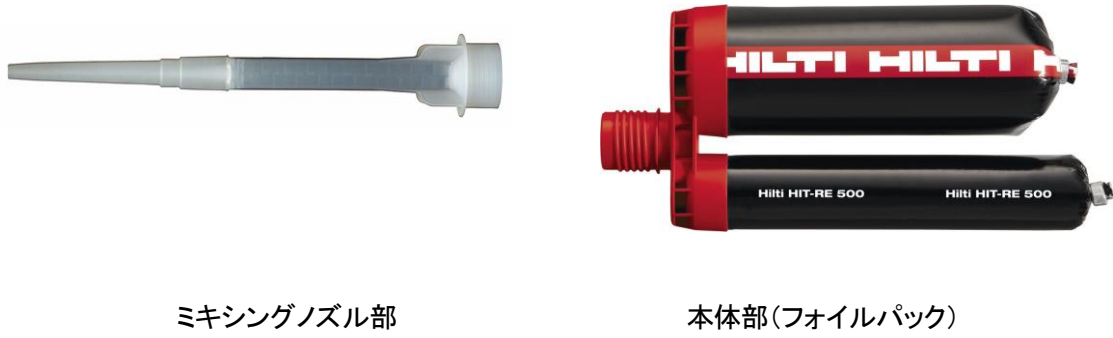

(1)本体・ミキシングノズル [単位:mm]

名称 HIT-RE 500	全長 l	本体部長さ l_c	主剤部 外径 d_{E1}	硬化剤部 外径 d_{E2}
フォイルパック 330ml	430.0	170.0	45.0	25.0

2. 樹脂

	樹脂成分	容量(ml)	
		フォイルパック 330ml	
・主剤	ビスフェノールA/F系エポキシ樹脂	245.0	
・硬化剤	脂肪族ポリアミン	85.0	
合計樹脂容量		330.0	