




横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20
日本ヒルティ株式会社

製品仕様図

HVU-G/EAカプセル

1. 仕様図

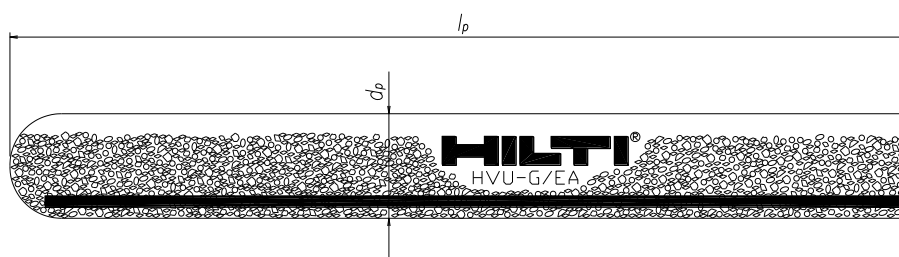

名称	カプセル長(mm) l_p	カプセル径(mm) d_p	樹脂容量(ml)
HVU-G/EA 10S	85.0	10.75	6.0
HVU-G/EA 10M	110.0	10.75	9.0
HVU-G/EA 13S	105.0	12.65	10.0
HVU-G/EA 13M	145.0	12.65	15.0
HVU-G/EA 16S	130.0	16.75	22.0
HVU-G/EA 16M	160.0	16.75	28.0
HVU-G/EA 16L	190.0	16.75	34.0
HVU-G/EA 19S	155.0	21.50	46.0
HVU-G/EA 19M	210.0	21.50	63.0
HVU-G/EA 19L	230.0	21.50	71.0
HVU-G/EA 22S	180.0	23.00	63.0
HVU-G/EA 22M	230.0	23.00	83.0
HVU-G/EA 22L	240.0	23.00	87.0
HVU-G/EA 25S	200.0	27.50	99.0
HVU-G/EA 25M	260.0	27.50	131.0
HVU-G/EA 25L	290.0	27.50	150.0

2. 樹脂

主剤: エポキシアクリレート

硬化剤: ベンゾイルパーオキサイド(過酸化ベンゾイル)