
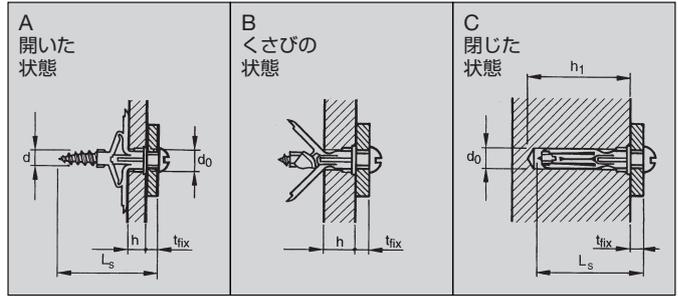


プラスチック系はさみ固定式アンカー HLD

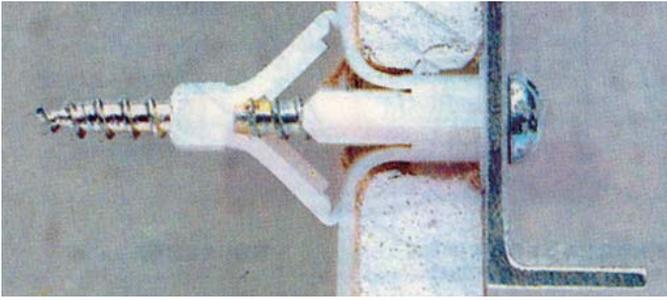


用途

- 石膏ボード/パネル等への留付け

特長

- 母材と取付け物の厚さに応じて羽根が広がる
- 中空でない所でも固着原理が働く
- 広汎なねじ範囲に対応

施工手順

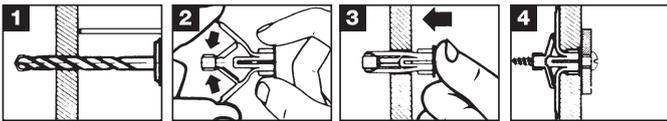

許容安全荷重 (引張)

■ [単位: kN]

母材	アンカー取付状態	アンカーサイズ		
		HLD 2	HLD 3	HLD 4
コンクリート (F _c =15N/mm ²)	C	0.25	0.40	0.50
石膏ボード	B	0.08	0.08	0.08
中空レンガ	A/B	0.15	0.15	—

※40℃を超える温度では、実際の試験のもとに、許容安全荷重を低減させます。

品名	品番	取付け状態	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	母材厚 (mm)	ねじ長 (mm)	木ねじ径 (mm)	小箱入数(本)	大箱入数(本)
HLD 2	335506	A: ひらいた状態	10	—	4~12	33+t _{fix}	4~5	150	1,800
HLD 3	335507	//	10	—	15~19	40+t _{fix}	4~5	100	1,200
HLD 4	335508	//	10	—	24~28	49+t _{fix}	4~5	100	1,200
HLD 2	335506	B: くさびの状態	10	—	12~16	33+t _{fix}	4~5	150	1,800
HLD 3	335507	//	10	—	19~25	40+t _{fix}	4~5	100	1,200
HLD 4	335508	//	10	—	28~32	49+t _{fix}	4~5	100	1,200
HLD 2	335506	C: とじた状態	10	50	35以上	40+t _{fix}	5~6	150	1,800
HLD 3	335507	//	10	56	42以上	46+t _{fix}	5~6	100	1,200
HLD 4	335508	//	10	66	50以上	50+t _{fix}	5~6	100	1,200

t_{fix}: 取付物厚み

関連製品ページ

小分けパッケージ..... P199