


製品仕様図

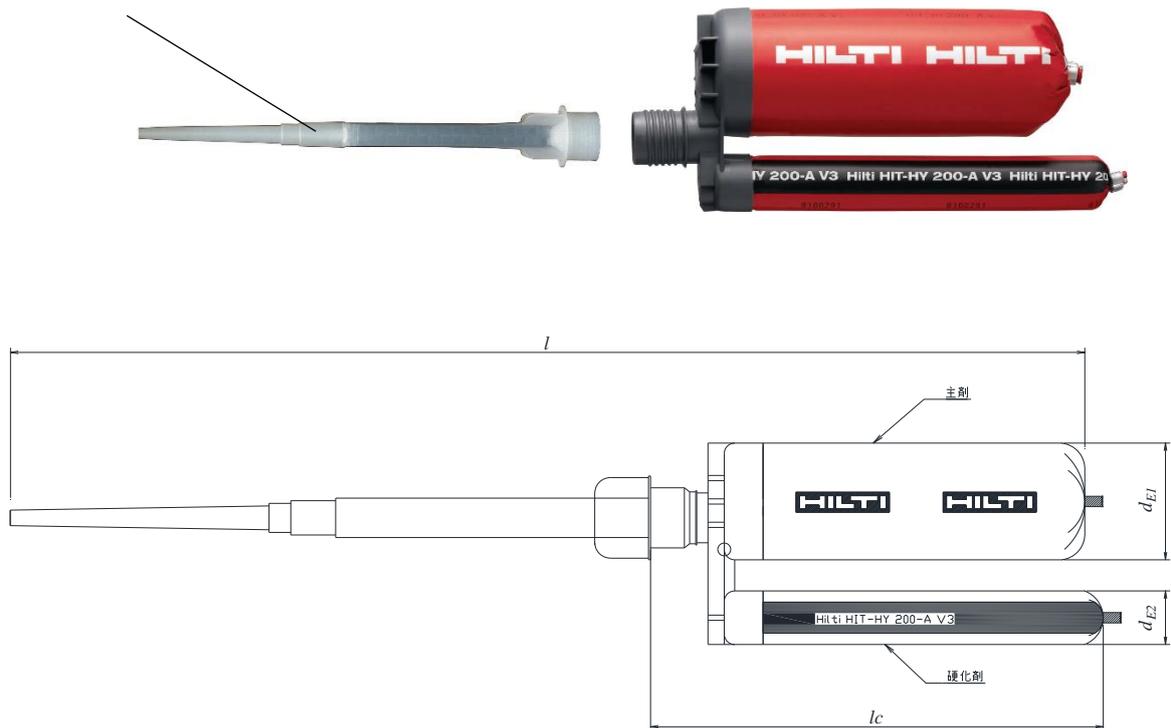

[単位：mm]

名称	全長 l	本体部長さ lc	主剤部 外径 d_{E1}	硬化剤部 外径 d_{E2}
HIT-HY 200-A V3 330ml	430	170	51	23
HIT-HY 200-A V3 500ml	500	240	51	23

	主な樹脂成分	容量 (ml)	
		330ml フォイルパック	500ml フォイルパック
・主剤	ウレタンメタクリル樹脂	275	417
・硬化剤	過酸化ジベンゾイル	55	83
合計樹脂量		330	500