




## 製品仕様図

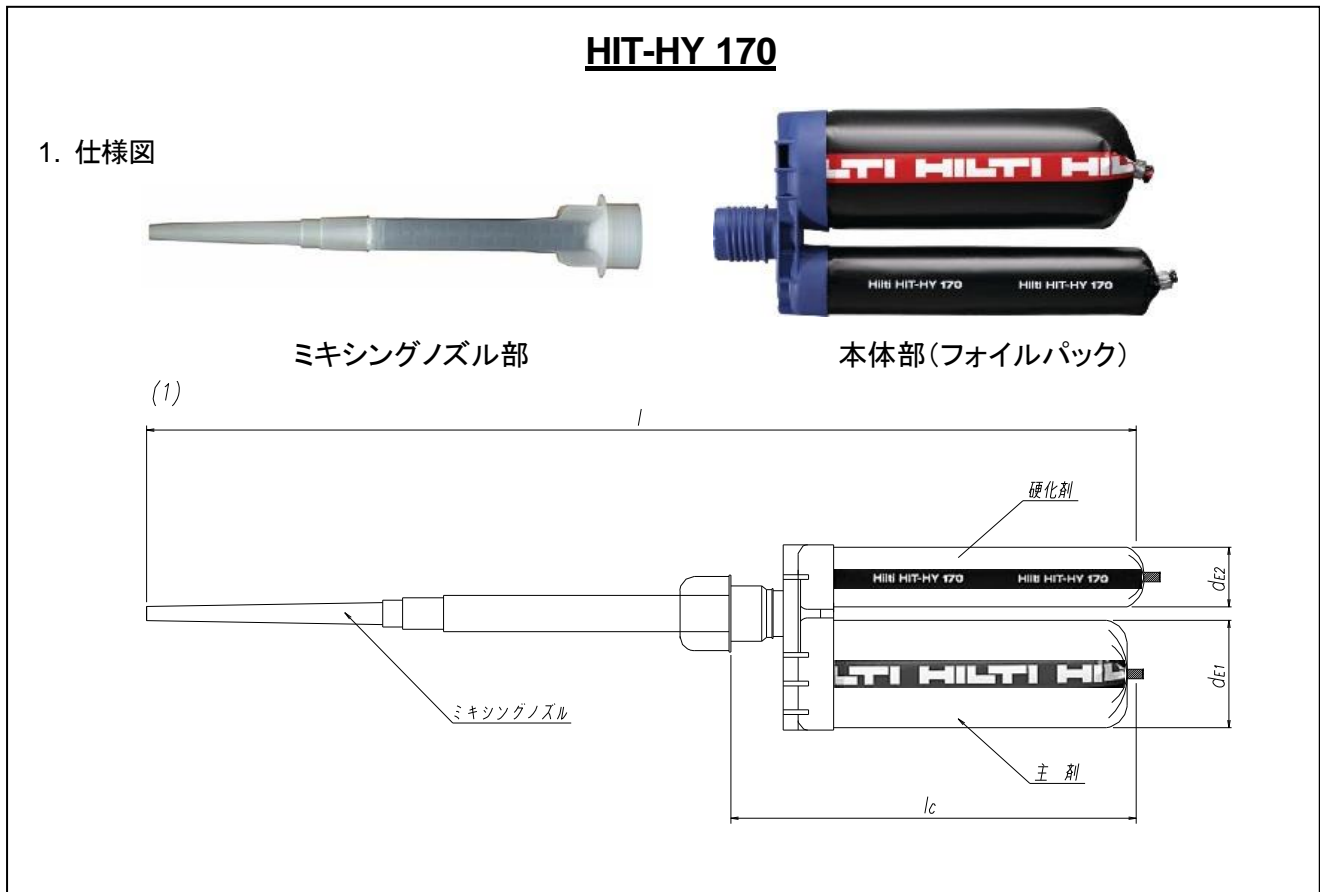

### 1. 本体・ミキシングノズル

[単位:mm]

名称 HIT-HY 170	全長 $l$	本体部長さ $l_c$	主剤部 外径 $d_{E1}$	硬化剤部 外径 $d_{E2}$
フォイルパック 330ml	430.0	170.0	45.0	25.0
フォイルパック 500ml(特注品)	480.0	220.0	45.0	25.0

### 2. 樹脂

	樹脂成分	容量(ml)		
		フォイルパック 330ml	フォイルパック 500ml(特注品)	ジャンボフォイルパック 1400ml
・主剤	ウレタンメタクリレート樹脂、 無機充填材	245.0	380.0	1050.0
・硬化剤	過酸化ベンゾイル、粘液質	85.0	120.0	350.0
合計樹脂容量		330.0	500.0	1400.0